

## ราคากลางงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสุรินทร์

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์


ประเภทงาน งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานตกแต่งภายใน								
	- ผนังตกแต่งยัคีภายในบุที่ซับเสียง	460.00	ตร.ม.	4,750.00	2,185,000.00	-	-	2,185,000.00	
	- ฝ้าเพดานภายใน (ซับเสียง)	1,121.00	ตร.ม.	725.00	812,725.00	100.00	112,100.00	924,825.00	
	- คาวไลท์ ขนาด 6"	60.00	จุด	240.00	14,400.00	115.00	6,900.00	21,300.00	
	- โฟลอร์ซี	6.00	จุด	3,500.00	21,000.00	500.00	3,000.00	24,000.00	
	- โคมไฟเพดาน หน้าโต๊ะแกรงอูมิเนียมสะท้อนแสง ชนิดฝังฝ้าเพดาน (หลอด LED T8)	6.00	จุด	1,183.00	7,098.00	150.00	900.00	7,998.00	
	- สวิตซ์	19.00	จุด	125.00	2,375.00	80.00	1,520.00	3,895.00	
	- ปลั๊ก	14.00	จุด	170.00	2,380.00	90.00	1,260.00	3,640.00	
	- เดินสายไฟฟ้าสำหรับคาวไลท์	60.00	จุด	145.00	8,700.00	76.00	4,560.00	13,260.00	
	- เดินสายไฟฟ้าสำหรับโคมไฟระย้า	6.00	จุด	145.00	870.00	76.00	456.00	1,326.00	
	- เดินสายไฟฟ้าสำหรับโคมโต๊ะแกรงหลอดฟลูออเรสเซนต์	6.00	จุด	145.00	870.00	76.00	456.00	1,326.00	
	- เดินสายไฟฟ้าสำหรับปลั๊ก	14.00	จุด	420.00	5,880.00	110.00	1,540.00	7,420.00	
2	งานตกแต่งภายนอก								
	- ฝ้าเพดานภายนอก (ฝ้าสามทาบอร์ด)	221.00	ตร.ม.	300.00	66,300.00	75.00	16,575.00	82,875.00	
	- ฝ้าเพดานภายนอก (ซุ้มประตูทางเข้าไม้ระแนง)	50.00	ตร.ม.	1,000.00	50,000.00	162.00	8,100.00	58,100.00	
	- ประตูบานเพ็ชรม(ไม้สัก) 8.40 x 3.00	1.00	ชุด	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- ประตูบานเพ็ชรม(ไม้สัก) 4.50 x 3.00	2.00	ชุด	50,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- เสาตกแต่งปูนปั้น 4 ต้น	4.00	ต้น	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- เสาประดับกรอบประตู 2 ชุด	2.00	ต้น	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ปูนปั้นลายกนกหน้าบัน 1 ชุด (ใหญ่)	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ปูนปั้นลายกนกหน้าบัน 1 ชุด (เล็ก)	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- ปูนปั้นลายทับหลัง 1 ชุด	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ผนังหินทราย ขนาด0.30x0.60 ม.	48.00	ตร.ม.	500.00	24,000.00	220.00	10,560.00	34,560.00	
	- คาวไลท์ ขนาด 6"	14.00	จุด	240.00	3,360.00	115.00	1,610.00	4,970.00	
	- เดินสายไฟฟ้าสำหรับคาวไลท์	14.00	จุด	145.00	2,030.00	76.00	1,064.00	3,094.00	
	- สวิตซ์	1.00	จุด	125.00	125.00	80.00	80.00	205.00	
3	งานติดตั้งระบบกันนก								
	- ติดตั้งเชิงชาย(ไม้เนื้อแข็ง 1"x8")	120.00	ม.	165.00	19,800.00	50.00	6,000.00	25,800.00	
	- ครอบตัน Metal Sheet	110.00	ม.	260.00	28,600.00	50.00	5,500.00	34,100.00	
	- ครอบจั่ว Metal Sheet	194.00	ม.	200.00	38,800.00	30.00	5,820.00	44,620.00	
	- ติดตั้งตระแกรงเหล็กฉีก	90.00	ม.	350.00	31,500.00	90.00	8,100.00	39,600.00	






ราคากลางงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสุรินทร์

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ประเภทงาน งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

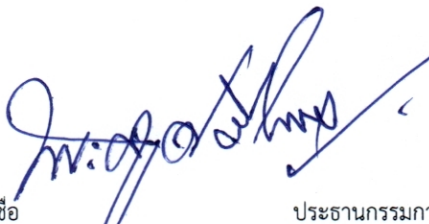
ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ งาน


สถานที่ก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานสีภายนอก								
	- งานสีภายนอก	630.00	ตร.ม.	40.00	25,200.00	34.00	21,420.00	46,620.00	
5	งานรีปูประตู - หน้าต่าง และงานก่ออิฐ ฉาบปูน								
	- งานรีปูประตูขนาด 3.20x2.00 ม.	2.00	ชุด	-	-	960.00	1,920.00	1,920.00	
	- งานรีปูหน้าต่าง ขนาด 1.10x2.40 ม.	8.00	ชุด	-	-	396.00	3,168.00	3,168.00	
	- งานรีปูหน้าต่าง ขนาด 1.80x3.00 ม.	2.00	ชุด	-	-	810.00	1,620.00	1,620.00	
	- งานก่ออิฐครึ่งแผ่น	51.00	ตร.ม.	284.00	14,484.00	82.00	4,182.00	18,666.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	102.00	ตร.ม.	75.00	7,650.00	87.00	8,874.00	16,524.00	
	- งานร้อยฝ้าเพดานเดิม	1,121.00	ตร.ม.	-	-	25.00	28,025.00	28,025.00	
รวม					3,585,647.00	265,310.00	3,850,957.00		
รวมค่าวัสดุ และแรงงานทั้งหมด									3,850,957.00


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ลงชื่อ ประธานกรรมการ  
 (พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร.)

  
 ลงชื่อ กรรมการ  
 นายวิรัช จัยกระจ่าย

  
 ลงชื่อ กรรมการ  
 (นายสฤดี ธนาสุรัมย์)

  
 ลงชื่อ กรรมการ  
 (นายสันติ คริ่งมี)

  
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ  
 (นางสาวศิริลักษณ์ เต็มกล้า)

## สรุปราคากลางงานปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ วิทยาเขตสุรินทร์

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ประเภทงาน งานปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

สรุปประมาณการตาม ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,850,957.00	1.3031	5,018,182.07	Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
คิดเป็นเงิน				5,018,182.07	พื้นที่ปกติ
คิดเป็นทั้งหมดเงินทั้งหมด				5,018,182.07	
ตัวอักษร	ห้าล้านหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทเจ็ดสตางค์				

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร.)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นายวิรัช จัยกระจาย

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสฤติ ธนาสุรย์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสันติ คริ่งมี)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวศิริลักษณ์ เต็มกล้า)

กรรมการและเลขานุการ